

TRUCK & TRAILER SERVICE


GARAGE **LUC GELAUDE** BVBA

Industriepark 12 - 8730 BEERNEM - Tel. 050/79 02 18

SERVICE
BERDEX

info@lucgelaude.be - www.lucgelaude.be






Compact en Turbofarmer:

Capaciteit: van 2,5 tot 4,1 ton
Breedte: vanaf 1,80 meter
Motoren: van 75 tot 140 pk


Hefhoogte: van 6 tot 10 meter
Hoogte: vanaf 1,92 meter
Snelheid: 40 km/u



Panoramic Landbouw:

Capaciteit: van 4 tot 12 ton
Breedte: vanaf 2,23 meter
Motoren: van 100 tot 145 pk


Hefhoogte: van 6 tot 10 meter
Hoogte: vanaf 2,44 meter
Snelheid: 40 km/u



Multifarmer:

Capaciteit: van 2,7 tot 4 ton
Breedte: vanaf 2,00 meter
Motoren: van 100 tot 156 pk


Hefhoogte: van 6 tot 9 meter
Hoogte: vanaf 2,20 meter
Snelheid: tot 50 km/u



Tre emme bosbouwtractoren:

Hydraulisch vermogen beschikbaar tot 500 L/min - 420 bar
Breedte: vanaf 2,00 meter
Motoren: van 153 tot 350 pk

Hoogte: vanaf 2,90 meter
Snelheid: 40 km/u



Cingo werktuigdrager:

Capaciteit: van 400 kg tot 1200 kg
Breedte: vanaf 600 mm
Motoren: van 8 tot 20 pk

Sterke punten Merlo:

- Perfekte 360° zichtbaarheid, laag scharnierpunt arm achteraan en hoog geplaatste cabine
- Hoogste bodemvrijheid in z'n klasse
- Breedste cabine met meeste comfort
- Makkelijke bedieningen
- Compacte machine met zeer korte draaicirkel
- Hydrostatische transmissie, zeer soepel en precies rijden + enorme trekkracht
- Mechanische versnellingsbak zorgt voor grotere trekkracht in eerste versnelling tot 15 km/u,
- Tweede versnelling traploos van 0 tot 40 km/u (elektronisch begrensd)
- Stalen gordel rondom (volle as diameter 70mm), dit zorgt voor extra veiligheid en een enorm laag zwaartepunt
- Grotere hefkracht bij omhoog heffen en uitgeschoven arm: ongeveer 3500 kg op maximale hoogte (7 m model)
- Rechtsgeplaatste motor in rijrichting: zeer onderhoudsvriendelijk: alle filters vlot bereikbaar
- Standaard inching functie: met pedaal en potentiometer
- Zijdelingse verplaatsing SIDE SHIFT en hoekcorrectie mogelijk
- Hydraulisch systeem volgens keuze
- Standaard hydraulisch snelwisselsysteem
- Keuze uit arm-, vooras- of cabine-vering
- Kit landbouwtrekker mogelijk: gehomologeerd tot slepen aanhangwagens met een gewicht van 20 ton
- Standaard bescherming radiator voor makkelijk reinigen



TRUCK & TRAILER SERVICE


GARAGE **LUC GELAUDE** BVBA

Industriepark 12 - 8730 BEERNEM - Tel. 050/79 02 18

SERVICE
BERDEX

info@lucgelaude.be - www.lucgelaude.be

MERLO

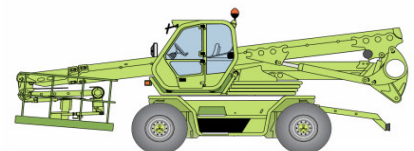

Voorraad tweedehands en nieuwe machines

MERLO P 25.6 Bouwjaar 2012 - Nieuw!!! 	MERLO P 32.6 PLUS Bouwjaar 2012 - Nieuw!!! 
MERLO P 34.7 PLUS Bouwjaar 2012 - Nieuw!!! 	MERLO MULTIFARMER 30.9 TOP² Bouwjaar 2005 - 4650 uren 
MERLO P 32.6 L Bouwjaar 2007 - 1600 uren 	MERLO P 34.7 TOP Bouwjaar 2007 - 3650 uren 
MERLO P 72.10 Bouwjaar 2008 - 1550 uren 	MERLO P 35.13 K Bouwjaar 2005 - 3100 uren 
MERLO P 35.13 K Bouwjaar 2005 - 3100 uren 	MERLO P 40.17 Bouwjaar 2012 - Nieuw!!! 
MERLO ROTO 40.25 MCSS Bouwjaar 2009 - 950 uren 	MERLO ROTO 40.26 MCSS Bouwjaar 2012 - Nieuw!!! 

Voor meer info of prijzen: bel 050/79.02.18 of mail naar info@lucgelaude.be



MERLO



MERLO P 40.7 CS

140 pk Deutz motor

Nieuwe hydrostatische aandrijving: meer trekkracht op lage toerentallen

Hydraulisch systeem Load-Sensing Flow Sharing

Maximum snelheid: 40 km/u

M CDC: Dynamische lastcontrole

Hydropneumatische cabine vering: veerweg 110 mm

Hefvermogen: 4000 kg - Hefhoogte 7 meter

Meer comfort voor de gebruiker!!!



Nieuwe MULTIFARMER 30 - 40 serie

MF 30.7 - MF 30.9 - MF 40.7 - MF 40.9

122 pk en 156 pk motoren

Tier IIIB motoren: 4.1 and 3.6 liter

EPD - EcoPowerDrive Transmission, 30% minder verbruik

Maximum snelheid: 50 km/u

M CDC: Dynamische lastcontrole

Hoog aftakas vermogen: 105 pk voor MF30 series, 133 pk voor MF40 series

3 puntshefinrichting: hefvermogen 4300 of 7000 kg

Gehomologeerd tot 20 ton sleepvermogen



MERLO M CDC

Merlo Dynamische Lastcontrole

Voldoet aan de EN15000 normen

Automatische herkenning van uitrustingen

Grafische user interface en lasttabel

Staat toe met volledig vermogen te scheppen

Makkelijk te bedienen, ook door onervaren operators

Geeft alle parameters weer: Last - % Belasting - Hefhoogte - Vlucht

Zorgt voor vlotte werking van de machine, minder stress voor de operator